
Envirotools vízszintmér? sárga m?anyag dobon



Envirotools vízszintmér? sárga m?anyag dobon

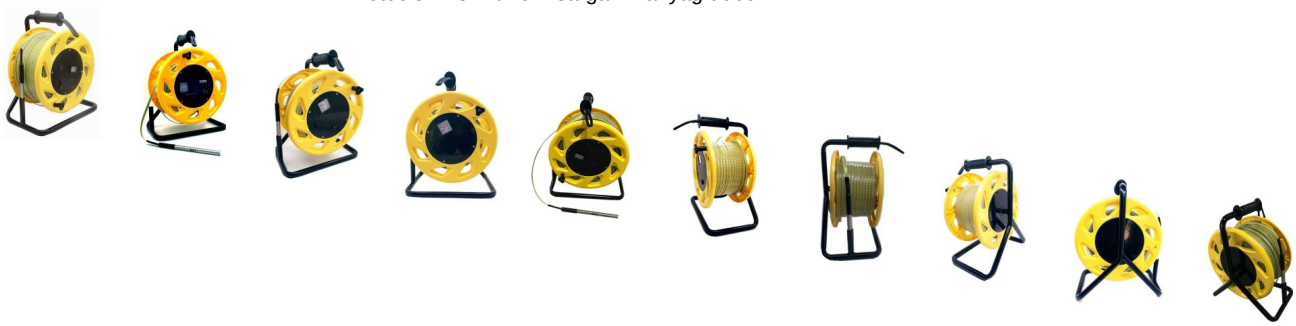

Vízszintmér? sárga m?anyag dobon fény- és hangjelzéssel nyugalmi és üzemi vízszint méréséhez kutakban, aknákban, tartályokban és egyéb helyeken.

Értékelés: Még nincs értékelve
Nettó egységár

Tegye fel kérdését a termékr?l

GyártóENVIROTOOLS Kft.

Leírás

{tab=title="Alkalmazási területek"}

Alkalmazási területek

- vízbázisvédelem
- hidrológiai és hidrogeológiai kutatások
- felszín alatti víz monitoring
- felszín alatti víz kármentesítés
- kútfúrás
- öntözés
- stb.

{tab=title="Jellemz?k"}

Jellemz?k

- vízszint jelzése fény- és hangjelzéssel vagy árammér?vel
- acél szalag kétoldali vezet?érrel, m?anyag bevonattal
- miliméter beosztás a mér?szalagon
- rozsdamentes acél szonda (316 acél)
- szondaátmér? 14 mm
- m?anyag dob
- poliészterrel porfestett acél váz
- hordfogantyú
- szalaglefutás ellen rögzíthet? dob
- vízhatlanul szigetelt elektronika
- gyors válaszid?
- nagy érzékenység
- adaptálódik a különböz? vízmin?ségekhez
- alacsony fogyasztás, 2 év üzemid? egy 9V elemmel

{tab=title="M?szaki specifikáció"}

M?szaki specifikáció	
kábeldob anyaga	m?anyag /ABS/
szalaghossz	30m? 50m? 100m?200m?300m?400m?500m
tömeg	3,5kg, 4,5kg, 6,5kg, 10kg, stb.
áramforrás	9V lítiumelem
környezeti h?mérsélet	-20?~+60?
válaszid?	?1ms
mérési hiba	?±0.5mm
vízmin?ség adaptációs tartomány	10??~1000??
jelzés típusa	LED-es fényjelzés, hangjelzés, árammér?
kábel	vezet?k: többeres sodrott rézhuzal
t?zállóság	IEC60332-1

{tab=title="Szabványok"}

Szabványok

- ISO 4373:2008 Hydrometry — Water level measuring devices
- ISO 21413:2005 Manual methods for the measurement of a groundwater level in a well

{/tabs}

Egység a dobozban: 1

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.